


車いす乗車に関するご留意事項

ご乗車に際してご確認いただきたいこと

① 乗車可能な車いすの寸法目安

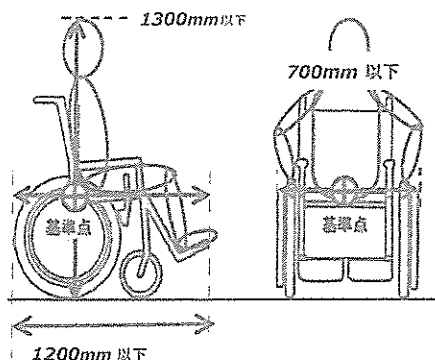

- ・ 幅 700mm以下
- ・ 長さ 1200mm以下
- ・ 高さ 1300mm以下

※ 長さはフットレスト先端部分まで含めた長さです
ご利用者のつま先までの長さではございません。

※ 標準的な車いすのサイズ(JIS規格:幅700/長さ1200
/高さ1200mm)以内であれば乗車可能。

※ 上記寸法内であっても、車いすの形状・回転性能によっては
乗車できない場合がございます。

※ リクライニング機構付車いすの場合、リクライニング状態で上記寸法内であれば
乗車可能となります。

② 乗車可能な車いすの重量目安

車いす+車いす利用者+介助者+その他荷物等含め合計200kg以下であることを
ご確認ください(スロープの許容重量は200kgです)。

③ その他ご留意事項(乗降時間・場所)

- ・ 乗降車時所要時間
スロープ設置、車いす固定、シートベルト装着等のため、
10分程度お時間を頂きます(ご乗車時の状況により異なります)。
- ・ ご乗車頂く際には道路交通法に従い、駐車可能な場所へご移動いただく場合があります。
(降車の際も同様のお願いさせていただく場合があります)
- ・ スロープ使用時は一定のスペースが必要となります。

※ 次世代タクシーは歩道からの乗車(タクシー乗り場等段差がある場所)を想定しております。
スロープNo.1を主にご使用の上、ご乗車ください。
また、地面との段差がない場所においてはNo.1とNo.2を連結の上、ご乗車ください。

※ スロープの長さ(スロープNo.1:840mm,スロープNo.1+No.2:1460mm)

- ・ 車いすの種類によってはスロープ利用時、後転する恐れがあるため、
必ず介助者のサポートのもとご乗車ください。

④ 折り畳み車いすの収納寸法目安

折りたたんだ際の寸法が、幅1050mm、長さ(奥行き)350mm、高さ900mm以内であれば
ラゲージに搭載可能となります。